


## SYSTÈME DE REVÊTEMENTS DE DIFFUSION DE FLOCONS D'ÉPOXY / VINYLE

**ECE-FLAKE** est un revêtement époxy à deux composants à 100% solide avec système de diffusion de flocons de vinyle. Il est extrêmement durable avec une bonne résistance à l'abrasion. Ce système a été conçu pour la circulation des piétons et des véhicules.

Ce système est composé de:

1. Facultatif: une couche d'apprêt (ECE-LV ou ECE-WDP)
2. Première couche (8-10 mils) de couleur ECE-60 / ECE-65 avec diffusion pleine de paillettes de vinyle
3. Couche finale de ECE-CLEAR (8-12 mils) en fonction du niveau d'antidérapant requis
4. Option: remplacer ECE-CLEAR par ECP-TC (couche de finition polyaspartique), ou ECU-PTC ou ECU-UVR (revêtement aliphatique avec protection UV)

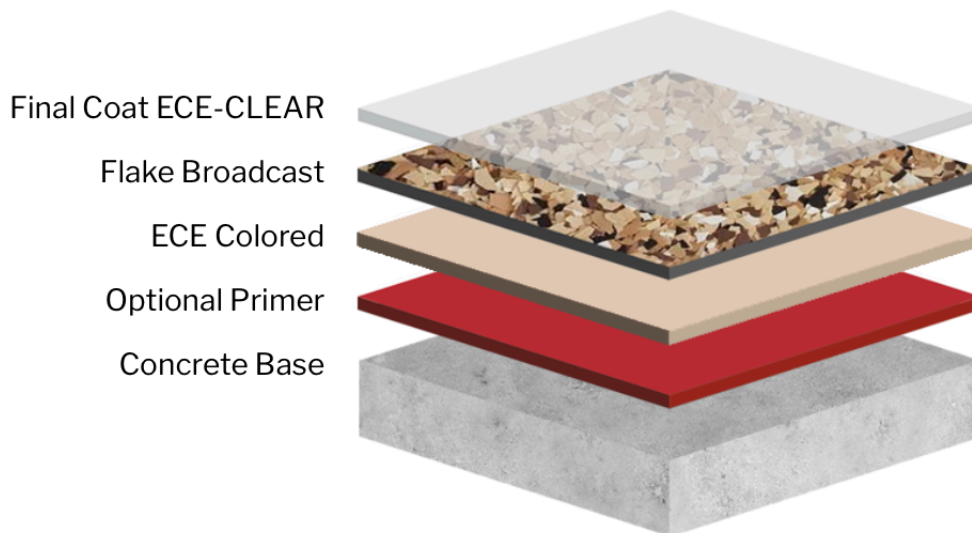

## APPLICATIONS PRIMAIRES

- Cintres d'aéronefs
- Entrepôts
- Garages résidentiels et commerciaux
- Balcons extérieurs
- Vestiaires et douches
- Lignes de production
- Stades
- Ateliers d'impression

## AVANTAGES

- Ne contient aucun solvant avec une très faible teneur en COV, permettant des applications intérieures sans odeurs nocives
- Idéal pour fixer ou renforcer les sols
- Imperméable et sans couture
- Des criques sans soudure peuvent être façonnées
- Surface dense résistante aux bactéries et à l'humidité et facile à nettoyer
- Excellentes propriétés adhésives, permettant une application sur une grande variété de substrats
- Peut appliquer plusieurs couches sur lui-même avec une excellente adhérence